

SHARP

PN-Q601E/PN-Q701E/PN-Q801E/PN-Q901E
LCD-näytöt

Upean vaikutelman luominen on tärkeää /**This is Why** Sharp on kehittänyt PN-Q-sarjan suuria, edullisia, huippulaatuisia näyttöjä.



YRITYKSEN ON TÄRKEÄÄ ESITTÄÄ ITSENSÄ PARHAASSA MAHDOLLISESSA VALOSSA.
SHARP TARJOAA NYT EDULLISEN RATKAISUN NÄYTTÖJEN JA OPASTEIDEN TARPEISIIN.

Upeat ominaisuudet ja houkutteleva muotoilu yhdistyvät Sharpin PN-Q-sarjan suurissa, ammattimaisissa näyttöissä. Kustannustehokkuus ja kolmen vuoden takuu, joka on laajennettavissa jopa viiteen vuoteen, takaavat huolettoman käytön. PN-Q-näytöt ovat ideaalinen valinta monenlaisiin tilanteisiin, joissa tyylikästä ja luotettavaa näyttöä tarvitaan luomaan juuri oikeanlainen vaikutelma.

Arvostat ammattitason ominaisuuksia /This is Why Sharpin PN-Q-sarja suunniteltiin täyttämään odotuksesi, päivittäin.

Maksimaalinen panostus silloin, kun sitä todella tarvitset

Sharpin PN-Q-sarjan näytöt on suunniteltu jatkuvaan käyttöön liikkeen aukioloaikojen, yrityksen työaikojen tai muiden vaativien toiveiden mukaan. Nämä edulliset, suuriruutuiset ja ammattimaiset näytöt on tarkoitettu tuottamaan sisältöä monenlaisiin, vaativiin ammattitason tarpeisiin.

Vaativat tekniset ominaisuudet ja vaikuttavan suuri näytön koko takaavat näiden tyylikkäiden ja pitkäikäisten näyttöjen toimivan parhaalla mahdollisella tavalla myös tiloissa, joissa on kirkas valaistus.

Sharpin oman UV²A LCD-tekniikan ansiosta näytöllä erottuvat syvät, mustan eri värisävyt ja kristallinkirkkaat valkoiset värisävyt edistyksellisellä pikselirakenteella ja 5000:1 kontrastisuhteella. Erinomainen värintoisto säilyy koko näytön eliniän ajan. Näyttöä on vahvistettu tehokkailla ääniominaisuuksilla ja 10 W + 10 W kaiuttimien ansiosta äänentoisto on hyvä myös sellaisessa ympäristössä, jossa taustamelu voisi muuten heikentää kuuluvuutta.

Pelkkä erinomaisen hyvä kuvanlaatu ei kuitenkaan riitä, vaan näytön tulee pystyä aina parhaimpaansa. PN-Q-sarjan näytöt tarjoavat 1920 x 1080 pikselin näyttöresoluution ja 176 asteen katselukulman, mikä varmistaa erinomaisen näkyvyyden aina maksimikantavuudeltaan eri katselukulmista.

Yhdistettävyyden, käyttö ja hallinta

Sharpin PN-Q-sarjan full-HD -näytöille välitetään video- ja äänimateriaali yhdestä laitteesta olevista kolmesta HDMI-portista. Infonäytön käyttö on helppoa ja vaivatonta yhden yleisimmän vakiokaapelin ansiosta. PN-Q-sarjan näytöt suoratoistavat myös kuvia, videoita ja ääntä suoraan USB-portista, eikä ylimääräistä ulkoista toistolaitetta tarvita.

Näyttöjä voidaan ohjata RS-232C-komennoilla, jolloin etäyhteyden kautta kaikki näytöt voidaan kustannustehokkaasti sammuttaa esimerkiksi työajan päättymisen jälkeen.

Kun sisältöä näytetään parhaimmalla mahdollisella kirkkaudella ja kontrastilla on tärkeää, että kuvanlaatu pysyy erinomaisena tunnista toiseen. Tämän vuoksi PN-Q-sarjan näytöissä on useita lock-down-vaihtoehtoja (julkisen tilan aktivointi). Tämä tärkeä ominaisuus estää säätämästä LED-taustavaloa, kauko-ohjaimen toimintaa, äänen voimakkuutta ja kuvaruututoimintoja. Näin voidaan estää ruudun asiaton ja tahaton väärinkäyttö.



Näytön kuuluu olla edustava ja ammattimainen /This is Why Sharpin PN-Q-sarjan näytöt on kauniisti muotoiltuja ja sopivat monenlaisiin sovelluksiin.

Edullinen, ammattimainen näyttö, jonka ulkonäkökin on korkealuokkainen

Sharp suunnitteli PN-Q-sarjan suuret, ammattimaiset ja käytännölliset näytöt tyylikkääksi vaihtoehdoksi monenlaisiin sovelluksiin, oli sitten kyseessä vähittäiskauppa tai pienempi myymälä, hotelli, yrityksen kokoustila tai julkinen tila.

Lisäksi huippulaatu ja hallittavuus ovat ominaisuuksia, joita asiakkaat ovat tottuneet odottamaan Sharpilta. Näyttöjä voidaan käyttää eri laitteiden kanssa yhdessä erilaisissa käyttötarkoituksissa ja monenlaisissa tiloissa luoden aina oikea vaikutelma.

Varmistaaksemme tämän Sharp on kehittänyt PN-Q-sarjan näytöistä ohutrakenteisia. Näytön paksuun on oikeasta ja vasemmasta reunasta vain 11,15 mm, yläreunasta 10,85 mm ja 15,65 mm alareunasta. Ohut ja helposti asennettava PN-Q-näyttö on upean näköinen paikalleen asennettuna.

Sharp on kehittänyt edelleen PN-Q-sarjan malleja ja esimerkiksi mallin PN-Q701E kehyksen paksuus on vain 8,8 mm. Tämä lisää kokonaisvaikutusta, joka parantaa näytön sisällön tehokkuutta parantaen edelleen visuaalista kokonaisvaikutelmaa.

PN-Q-sarjat näytöillä on korkealaatuinen muotoilu, ulkonäkö ja tuntuma. Tämä on tulosta Sharpin pitkästä historiasta ja kokemuksesta näyttöjen suunnittelijana ja valmistajana. PN-Q-sarjan näyttöjä on tarjolla neljässä eri runkokoossa. Näytöt ovat kaikki tyylikkäitä, upeita ja näyttävät hyviltä myös julkisissa tiloissa.



PN-Q701E-MALLI JA OMALLA
JALUSTALLA

Tekniset tiedot

Malli	PN-Q901E	PN-Q801E	PN-Q701E	PN-Q601E
Asennus	Vaakatasoon			
	90" näyttö 90 1/64" [228,66 cm] diagonaalinen UV²A*¹ LCD	80" näyttö 80" [203,22 cm] diagonaalinen UV²A*¹ LCD	70" class 69 1/2" [176,56 cm] diagonaalinen UV²A*¹ LCD	60" Class (60 3/32)" [152,66 cm] diagonaalinen UV²A*¹ LCD
Maksimiresoluutio	1920 x 1080 pikseliä			
Näyttövärejä (noin)	1,07 miljoonaa väriä			
Pikseliväli (vaaka x pysty)	1,038 x 1,038 mm	0,9225 x 0,9225 mm	0,8015 x 0,8015 mm	0,693 x 0,693 mm
Maksimikirkkaus *² (noin)	350 cd/m²			
Kontrastisuhde	5,000 : 1			
Dynaaminen kontrastiarvo	4,000,000 : 1			
Katselukulma (vaaka/pysty)	176°/176° (CR≥10)			
Aktiivinen näyttöalue (L x K) (noin)	1,992.96 x 1,121.04 mm (78 15/32" x 44 9/64")	1,771.20 x 996.30 mm (69 47/64" x 39 15/64")	1,538.88 x 865.62 mm (60 19/32" x 34 3/32")	1,330.56 x 748.44 mm (52 25/64" x 31 3/16")
Vasteaika	4 ms (harmaasta harmaaseen)			
Taustavalo	LED, full array			
Video	HDMI, Analoginen RGB			
Synkronointi	vaaka/korkeusporrastus (TTL: positiivinen/negatiivinen)			
Plug & Play	VESA DDC2B			
Tuloliitännät *³	HDMI x 3, Mini D-sub 15-pin x 1, Component Video RCA (Y, Cb/Pb, Cr /Pr) x 1, Composite Video RCA pin x 2, RCA pin (L/R) x 2, 3,5 mm-diameter mini stereo jack x 1, RS-232C x 1, USB x 1			
Lähtöliitännät *³	Audio: RCA pin (L/R) x 1, Digital audio output (optical) x 1			
Sisääntulo/Ulostulo-liittimet *³	Ethernet RJ-45 x 1			
Kaiutinlähtö	10 W + 10 W			
Virtalähde	110 – 240 V AC, 50/60 Hz			
Virrankulutus	290 W	300 W	180 W	150 W
Ympäristöolosuhteet	0°C to 40°C			
Mitat (leveys x syvyys x korkeus) (vain näyttö)	2,054 x 116 x 1,211 mm (80 7/8" x 4 37/64" x 47 11/16")	1,816 x 114 x 1,055 mm (71 1/2" x 4 1/2" x 41 35/64")	1,563 x 87 x 910 mm (61 35/64" x 3 7/16" x 35 3/4")	1,355 x 86 x 792 mm (53 23/64" x 3 23/64" x 31 3/16")
Paino (noin)	64 kg (141.1 lbs)	50 kg (110.2 lbs)	34 kg (75 lbs)	24 kg (52.9 lbs)


Huomautukset

*¹ UV²A tarkoittaa ultraviolettivalon aiheuttamaa monitoimialueiden pystytasusta, valokuva-linjasu tekniikkaa, joka takaa tasaisen nestemolekyylisen kohdistuksen. *² Kirkkaus riippuu tulolähteestä ja muista kuva-asetuksista. Kirkkaustaso laskee hieman tuotteen elinkaaren aikana. Tuotteen fyysisten rajoitusten vuoksi kirkkauden tasoa ei ole mahdollista säilyttää tasaisena koko laitteen elinkaaren ajan. *³ Käytä vain hyväksytyjä kaapeleita liittäessäsi PC:n ja muita videolaitteita. *⁴ Käsitteet HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc. n. omistamia tuotemerkkejä tai rekisteröityjä tuotemerkkejä USA:ssa ja muissa maissa. Kaikki muut yritysten nimet, tuotenimet ja logot ovat omistajien rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki esitteessä näkyvät kuvat ovat simuloituja. Ulkonäkö ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman etukäteisilmoitusta.


Kaikki tiedot ovat oikein esitettyä tulostusohjelmalla. Windows, Windows Server ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä USAssa ja/tai muissa maissa. Kaikki yritysten nimet, tuotenimet ja logot ovat omistajien tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. © Sharp Corporation. Huhtikuu 2017. Ref. PN-Q601E/PN-Q701E/PN-Q801E/PN-Q901E Esite 4pp (18131).

Mitat


(PN-Q901E)

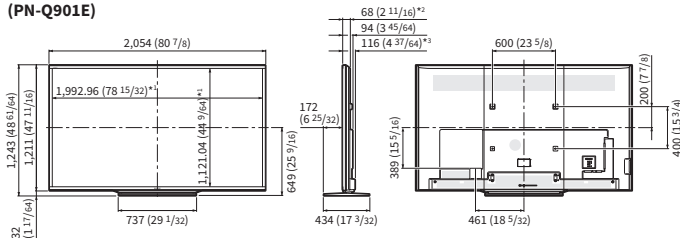


(PN-Q701E)

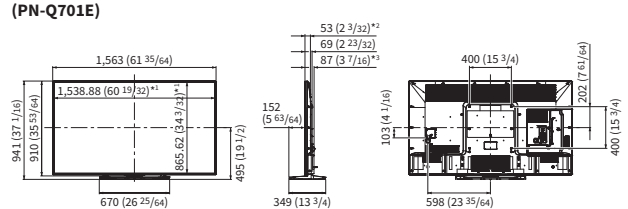

(PN-Q801E)

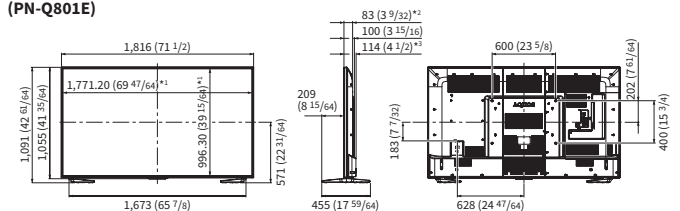

(PN-Q601E)

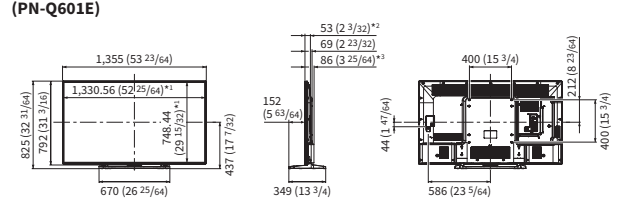

Mittayksikkö: mm (tuuma)

*¹ Aktiivinen alue, *² Ohuin kohta, *³ Sisältäen ulkonevat osat

SHARP

Inspiring ideas from technology

www.sharp.eu

SHARP BUSINESS SYSTEMS FINLAND OY
Rälssintie 6, 00720 Helsinki
puh. (09) 2525 5600, fax (09) 2525 5699
www.sharp.fi

HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE